

Nアイデアル保育器

H-2000シリーズ



NAKAMURA MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD.

H-2000 LCS-ICU

LINEA CONTROL SYSTEM

サーボコントロール



●LCS型温度調節パネル



未熟児に取り付けたサーミスタにより、あらかじめ設定した体温を継続する様に器内温を自動調節 (SERVO CONTROL) するLCS装置を備えた集中看護 (ICU) タイプの保育器で、児の代謝を最少限にとどめることができます。

マイコン制御により、正確しかも故障が少なく、自動を手動に切り替えればマニュアル方式でも使用できます。

特長

- ①体温が早く安定し、温度の動揺がほとんどありません。
- ②簡単で正確、調節が不要です。
- ③使用中は常時体温、器内温及び設定温度をデジタル表示しているので常に器内の状態を確認できます。
- ④手動で使用中もサーミスタをつければ体温が表示されます。
- ⑤体温と器内温の設定はダブル操作でないと作動しない安全設計です。
- ⑥自動、手動どちらで使用していても、児にとって危険な温度を知らせる警報が働きます。


H-2000 PS

PROPORTIONAL CONTROL SYSTEM

マニュアルコントロール



●PS型温度調節パネル

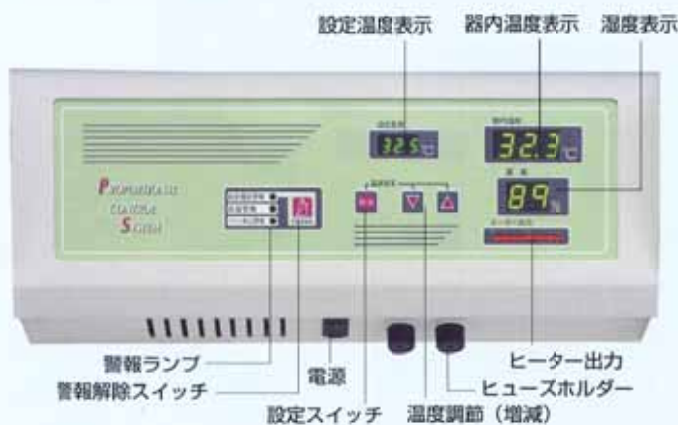

シンプルで高性能、マイコン制御による
使い易いスタンダードタイプです。


緊急の患者にも対応出来る、電源スイッチ及び、器内温
設定だけの簡単操作です。

特長

- ①LCS型との違いはサーボコントロール機構（体温表示）
が無い他は特長、性能すべて同じです。
- ②器内温度はLEDのデジタル表示で見やすく、見誤りが
ありません。
- ③フードが角型のため内部の看視が楽です。
- ④設定温度が誤って替えられない様にダブル操作になっ
ています。
- ⑤処置窓リングは簡単に取り外して洗えます。

H-2000の仕様

電 源…AC 100V 50/60Hz 320VA
 温度設定範囲…24.9～38.0℃ 0.1℃間隔、LED表示
 体温設定範囲…31.9～42.0℃ 0.1℃間隔、LED表示
 ヒータ出力…LEDインジケータ
 フ ー ド…メタクリル樹脂、厚さ6mm
 架 台…厚さ1mm鋼板、焼付塗装、
 100mmキャスター付
 重 量…約92kg

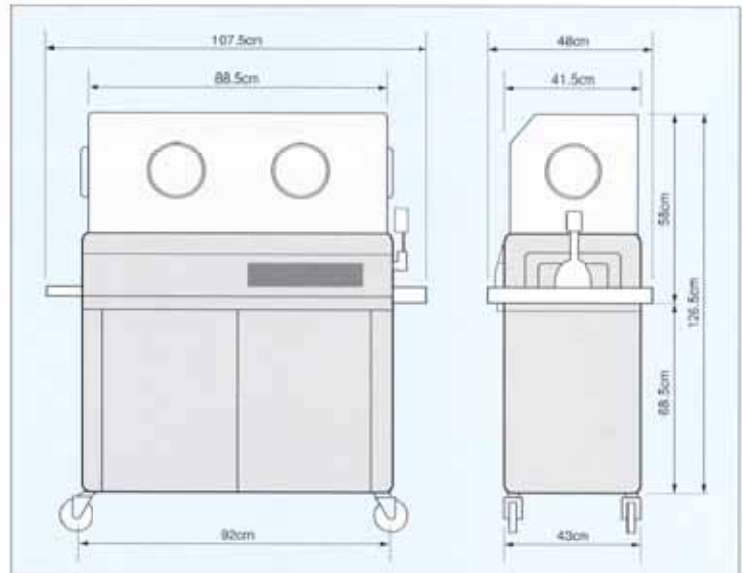

■標準付属品

品 名	LCS-ICU型	PS型
マットレス	1枚	1枚
予備フィルタ	2枚	2枚
ネームカード	25枚	25枚
X線カセット受け	1個	1個
体温用プローブ	1個	—
処置窓ビニール袖予備	合計6枚	5枚
ビニール器械カバー	1枚	1枚

保育器必要器具（別途販売）



Nアイデアル
紫外線殺菌灯

最も殺菌力のつよい253.7nmの波長が多く出ます。
 AC100V、50Hzまたは60Hz専用
 (ご指定下さい)



Nアイデアル
保育器用流量計

正確で見やすいフロート式流量計、保育器の
 持ち手に取り付けます。



Nアイデアル
保育器用吸引瓶セット



保育器用マイクロフィルタ

0.1ミクロンを99.9%除去
 1箱5枚入り



処置窓用ビニール袖

絞り式窓用 1袋10枚入り
 ICU窓用 1袋10枚入り



Nアイデアル
保育器用
IVボール

保育器のキャ
 ビネット架台
 に取り付け用
 の穴があいて
 いるのですぐ
 付けられます。

長さ110cm
 伸長時185cm
 取付金具付。

○仕様、外観等は改良のため予告なしに変更することがあります。 承認番号：21400BZZ0013100

 **中村医科工業株式会社**

- 本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-35-23
 TEL.(03)3813-3486(代) FAX.(03)3813-3480
- 東海サービス
 〒441-8019 豊橋市花田町越水153-3
 TEL.(0532)31-1549 FAX.(0532)31-1549
- 大阪連絡所 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-9 新鋭工業(株)
 TEL.(06)6354-2137 FAX.(06)6352-1069